



COLECCIÓN
DUBAI

40X120 CM / 15,7"X47,2"




EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)

T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - elmolino@elmolino.es - www.elmolino.es


DUBAI



40x120 / 15,7"x47,2"

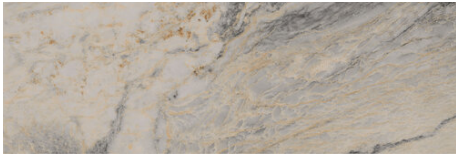

DUBAI GREY 40X120 - 15,7"X47,2"

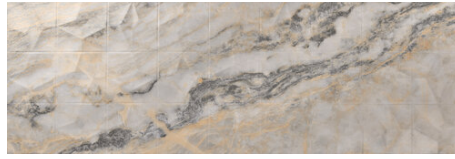

DUBAI SQUARE GREY 40X120 - 15,7"X47,2"



DUBAI STRIPES GREY 40X120 - 15,7"X47,2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASTA BLANCA

REVESTIMIENTO
DESTONIFICADO V3

PASTA BLANCA
RELIEVE

RECTIFICADO

IMPRESIÓN DIGITAL

LISTA DE EMBALAJE

| | Piezas | | kg | | Cajas | | m2 | | kg | |
|--------|--------|------|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| | Piezas | m2 | kg | Cajas | | m2 | | kg | | |
| | | | | Palet | Europalet | Palet | Europalet | Palet | Europalet | |
| 40X120 | 3 | 1,44 | 26,9 | 20 | 20 | 28,8 | 28,8 | 564 | 564 | |

* Los pesos indicados son aproximados

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA

Grupo BIII -GL (ANEXO L)

| | Test standard Norma de ensayo | Units Unidades | Product standard Requisito | Average values Valores promedio |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | | |
| | UNE-EN-ISO-10545 | | UNE-EN-14411 | |
| Length and width / Longitud y anchura | Parte 2 | % | ± 0,5 | Cumple |
| Thickness / Espesor | Parte 2 | % | ± 10 | Cumple |
| Straightness of sides / Rectitud de lados | Parte 2 | % | ± 0,3 | Cumple |
| Rectangularity / Ortogonalidad | Parte 2 | % | ± 0,5 | Cumple |
| Surface planarity / Planitud de superficie | Parte 2 | | | |
| Central curvature / Curvatura central | | % | + 0,5 : - 0,3 | Cumple |
| Lateral curvature / Curvatura lateral | | % | + 0,5 : - 0,3 | Cumple |
| Warping / Alabeo | | % | ± 0,5 | Cumple |
| Surface quality / Aspecto superficial | Parte 2 | % | Min 95 | Cumple |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| Water absorption / Absorción de agua | Parte 3 | % | E > 10 | Cumple |
| Breakage strenght / Carga de rotura | Parte 4 | N | ≥ 600 | Cumple |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión | Parte 4 | N/mm ² | ≥ 15 | Cumple |
| Impact resistance / Resistencia al impacto | Parte 5 | | No exigida | - |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión | | | | |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas) | Parte 6 | mm ² | No aplica | - |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas) | Parte 7 | PEI | No aplica | - |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal | Parte 8 | °C ⁻¹ | No exigida | - |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico | Parte 9 | | No exigida | - |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas) | Parte 11 | | Exigida | Resiste |
| Frost resistance / Resistencia a la helada | Parte 12 | | No exigida | - |
| Friction coeficient / Deslizamiento | | | | |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus) | Parte 17 | | No aplica | - |
| Pendulum / Péndulo | ENV 12.633 | | No aplica | - |
| Ramp (boots) / Rampa (botas) | DIN 51.130 | | No aplica | - |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos) | DIN 51.097 | | No aplica | - |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas | Parte 14 | | ≥ 3 | 5 |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos | Parte 13 | | | |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración | | | No exigida | GLA |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración | | | No exigida | GLA |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración | | | No exigida | GHA |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración | | | No exigida | GHA |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | | | ≥ GB | GA |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio | Parte 15 | | No exigida | - |
| SECURITY / SEGURIDAD | | | | |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego | Decisión 96/603/CE Modificada | | - | A1-A1fl |